


# 皇冠系列产品

HUANG GUANG XI LIE

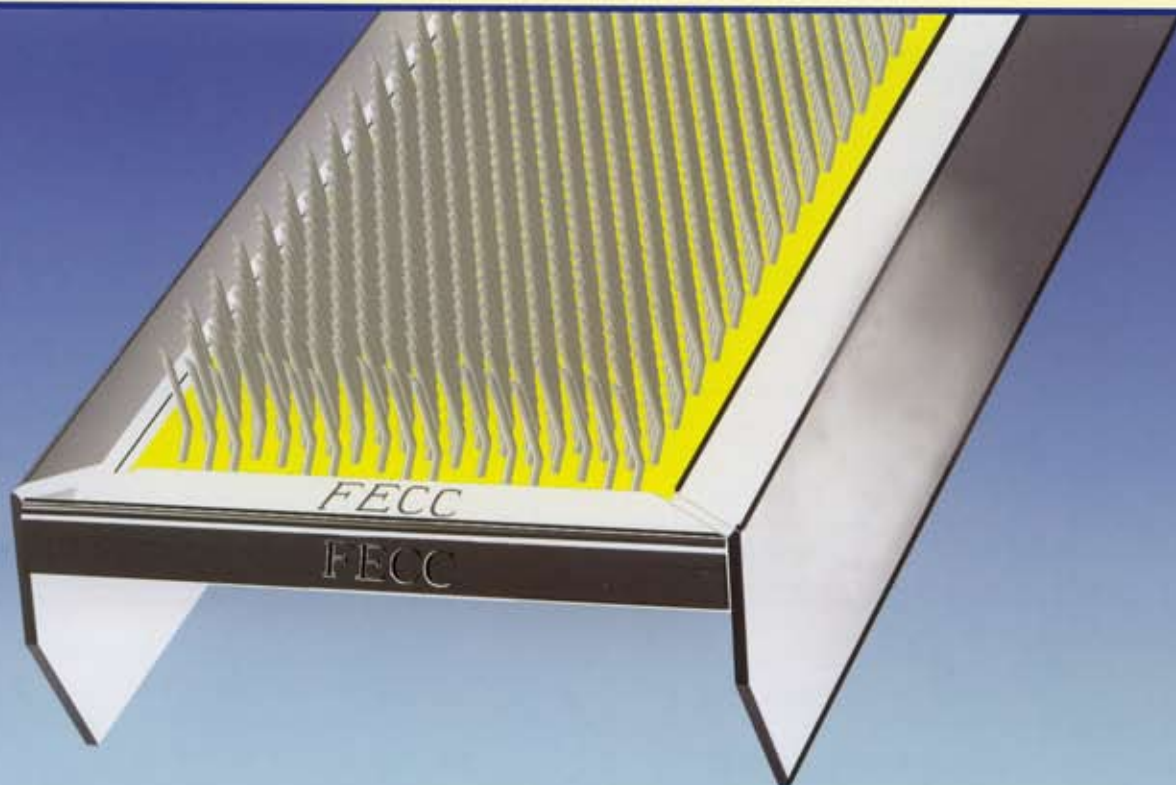


上海 **遠東** 鋼絲什布 有限公司  
SHANGHAI FAR EAST CARD CLOTHING CO.,LTD.


梳棉用盖板针布规格系列表 Specifications for Cotton Tops

型号 Type	钢丝 Wire		针高 Pin Height	针尖数 (25.4mm) <sup>2</sup> P.P.S.I	排列图 Shape	适用 Application
	号数 No (CWG)	线径 Dia (mm)				


## PT型系列 Decorative Pattern Tops

MCH36-2J	28 × 32	0.405 × 0.305	8	360		适纺中、高支棉纱 Suitable for Medium, Fin yarn
MCH42-2J	28 × 32	0.405 × 0.305		420		
MCH45-2J	28 × 32	0.405 × 0.305	7.5	450		
MCH52-2J	29 × 33	0.38 × 0.28		520		


## ST型系列 Super Tops

MCC29J	27 × 31	0.43 × 0.33	8	290		适纺中、高支棉纱 Suitable for Medium, Fin yarn
MCC36J	27 × 31	0.43 × 0.33		360		
MCC45J	28 × 32	0.405 × 0.305	7.5	450		


## CH型系列 Decorative Pattern Tops

MCH36J	28 × 32	0.405 × 0.305	8	360		适纺中、高支棉纱 Suitable for Medium, Fin yarn
MCH42J	28 × 32	0.405 × 0.305		420		
MCH52J	29 × 33	0.38 × 0.28	7.5	520		

## CX型系列 Neoteric Series Tops















MCX45J	28 × 32	0.405 × 0.305	7.5	450		适纺中、高支棉纱 Suitable for Medium, Fin yarn
MCX52J	29 × 33	0.38 × 0.28		520		

## MT型系列 Metallic Tops

MT 24			6.8	240		适纺废棉、化纤 (无盖板花)
MT 32				320		
MT 42				420		
MT 55				550		



皇冠系列盖板针布选用进口线材，新型工艺制造。

## 锡林针布 Cylinder

序号 No.1	标准型号 Standard Type	公司代号 Code Name					齿形 Tooth-Shape	适用范围 Range of Application
1	AC 1830 × 1540 H	AC-01	1.8	0.40	30°	1073		细高支纱、高产 Fine Yarn
2	AC 1830 × 1550 H	AC-02	1.8	0.50	30°	858		
3	AC 2030 × 1550 H	AC-85	2.0	0.50	30°	858		
4	AC 2030 × 1540 H	AC-84	2.0	0.40	30°	1073		
5	AC 2030 × 1750 H	AC-03	2.0	0.50	30°	768		
6	AC 2030 × 1850 H	AC-04	2.0	0.50	30°	709		
7	AC 2030 × 2050 H	AC-05	2.0	0.50	30°	658		棉型化纤 Synthetic-fibres
8	AC 2515 × 1560 H	AC-06	2.5	0.60	15°	715		中、高支纱 Medium, Fine Yarn
9	AC 2525 × 1550 H	AC-81	2.5	0.50	25°	858		
10	AC 2530 × 1550 H	AC-97	2.5	0.50	30°	858		

皇冠系列金属针布选用合金线材加工制造。

## 钢丝圈 Ring Travellers

型号 Type	圈型 Shape	截面 Wire Section	配用钢领 Foring Type	线速度 (米/秒) Linear Speed m/sec	适纺范围 Versatile Adaptability	号数 No.
2.6Elf			PG 1/2	40	Ne 40-60 涤棉、纯棉	12/0-5/0
2.6Elr			PG 1/2	40	Ne 100-200 涤棉、纯棉	25/0-17/0
3.2Elgc			PG1	42	Ne 38-60 纯棉、涤棉、腈棉、绢丝	12/0-4/0
3.2M			PG1	40	Ne 28-48 纯棉、涤棉	8/0-1/0
FO			PG1	38	Ne 36-50 纯棉	1/0-18/0 #1-#7
RSS			PG 1/2	38	Ne 30-60 涤棉、纯棉	15/0-1/0
6903			PG1	38	中支纯棉	10/0-1/0 #1-#6


皇冠系列钢丝圈选用耐磨线材制造。



梳毛用弹性针布规格系列表 Series of Specifications

型号 Type	钢丝 Wire		底布结构 F-S	针高 Pin Height	针尖数 (25.4mm) <sup>2</sup> P.P.S.I
	号数 No (CWG)	线径 Dia (mm)			
锡林 Cylinder	33	0.28	毛毡 Felt 毛毡泡沫面 Felt & Sponge	11.9	440
	33				480 (加密1)
	33				520 (加密2)
	34				480
道夫 Doffer	34	0.255	泡沫橡胶 sponge	9.6	520 (加密1)
	34				560 (加密2)
	35	0.23	棉、麻 cotton & cloth	9.8	520
	35				560 (加密1)
	35				600 (加密2)

起毛针布规格系列表 Series of Specifications

型号 Type	钢丝 Wire			针高 Pin Height	工作角 Working Angle	植角 Setting Angle	底布结构 F-S	针尖数 (25.4mm) <sup>2</sup> P.P.S.I	曾用编号 Former No	适用 Application
	号数 No (CWG)	线径 Dia (mm)	截面 Wire Section							
YDCC-QR8	27 × 31	0.43 × 0.33		9.3	40°	82°	VL3+C(红)	310	05-1	起柔软面料
YDCC-QR10	27 × 31			9.0	40°	82°		310	较细密的毛织物、 化纤织物	
YDCC-QR11	27 × 31			9.5	40°	89°		310		棉织物、化纤织物
YDCC-QR12	28 × 32			9.0	48°	72°		330		较细密的毛织物、 化纤织物
YDCC-QR9	28 × 32			0.405 × 0.305		9.1		42°	80°	300

皇冠系列弹性针布选用进口线材，新型工艺制造。

上海远东钢丝针布有限公司

地址：上海平凉路2241号 邮编：200090

电话：86-021-65666666 转

传真：86-021-65665198

主页：<http://www.ydcc.com.cn>

SHANGHAI FAR EAST CARD CLOTHING CO.,LTD.

Add: No. 2241 Pingliang Road Shanghai China PC: 200090

Tel: 86-021-65666666 Ext

Fax: 86-021-65665198

E-mail: [ydcc@public6.sta.net.cn](mailto:ydcc@public6.sta.net.cn)Home: <http://www.ydcc.com.cn>
