


纺织橡胶件

Textile Rubber Products




上海遠東鋼絲針布有限公司
SHANGHAI FAR EAST CARD CLOTHING CO.,LTD.

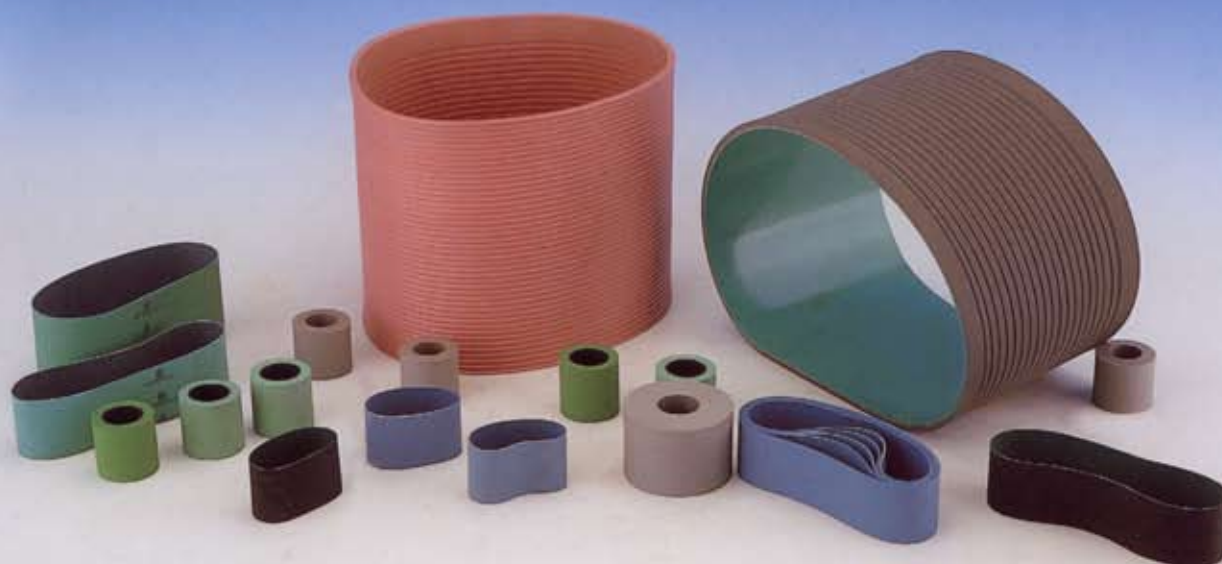

Rubber Apron

Honoured with the title of "High Quality Product" by Shanghai Government & Former State Textile Industry Dept. for several times

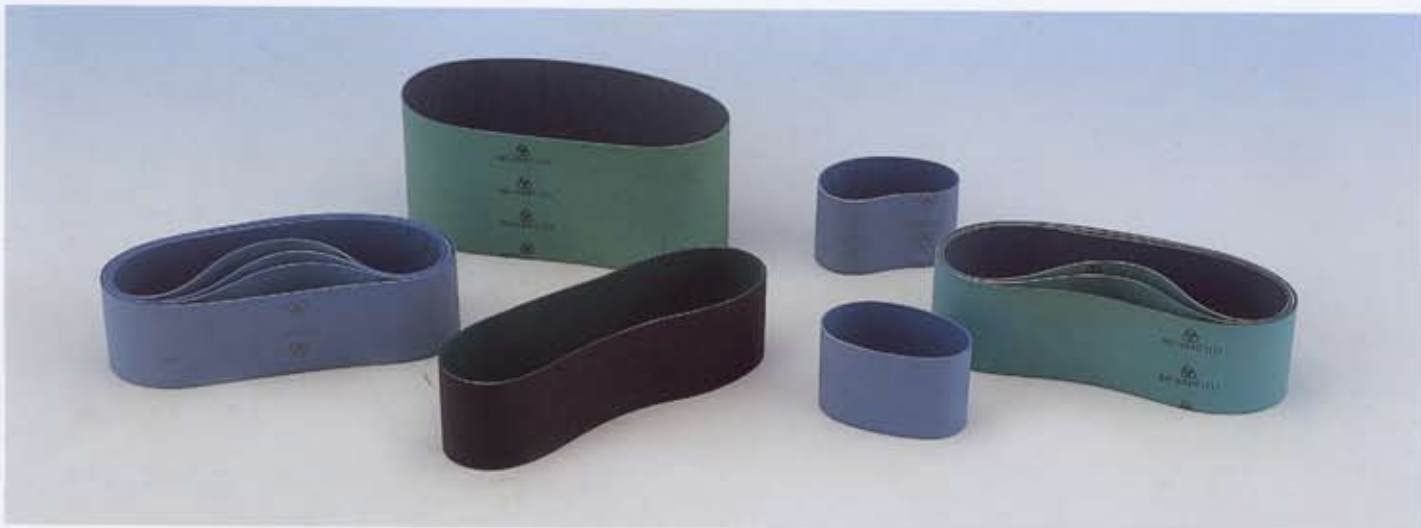

三圈牌胶圈，采用合成橡胶等高分子材料加工而制成的，具有优良的耐磨、耐油、耐老化、耐曲挠疲劳性能，表面滑爽，摩擦系数适中、稳定，弹性好，适纺性强，成纱质量好。胶圈手感硬挺度好，清洗周期长，使用寿命长。三圈牌胶圈曾多次荣获原纺织工业部和上海市优质产品称号。

Rubber Apron with Brand "Tri-Ring" is made of synthetic rubber material, with excellent wear-resistance/oil-resistance/ageing-resistance and smooth surface. In addition, it is of good stability, flexibility & wide application.

三圈牌胶圈 Rubber Apron with Brand "Tri-Ring"

型号 Type	色别 Colour		适纺范围 Application	主要特点 Characteristic
	外层 Outer	内层 Inner		
No7826	灰	蓝	适用纯棉、粗、细纱牵伸机构	耐油、耐磨、弹性好，摩擦系数波动小，成纱质量好。
No9340	翠绿	蓝	适用纯棉、涤棉，特别适用毛纺、苧麻纺	耐臭氧、耐屈挠，耐油污，质地柔软光滑，耐磨性较好。
No4040-1	中蓝	浅红	适用涤棉、化纤、混纺	耐臭氧、耐油、耐磨、耐屈挠，广泛适纺性能，使用寿命较长。
9801	淡蓝	深蓝	适用中高支纯棉及化纤类	整圈强力高、耐油、耐磨、抗静电、抗烧花、手感柔软、适纺性好，使用寿命长。
9802	黑	墨绿	适用化纤、混纺	耐油、耐磨、抗静电、强力高、耐污，使用寿命长。
770 剥棉胶圈	铁红		适用棉、化纤混纺	耐油、耐磨、寿命长，棉网均匀不挂花。

胶圈规格 (mm)								
内 径 φ	从 29mm 起至 38mm 内径，每间隔 0.25mm 一档							
	38.25	43	52.5	72	78.1	88	98	111
	39	46	55	72.5	79	88.9	100.3	116
	39.25	48	59	73	80	90	102	123
	40	50.5	62.5	73.8	81.2	90.5	104	133.6
	41	50.75	64	75	83	91.5	104.5	158
	41.5	51	66	75.8	84	93	104.8	158.5
	42	51.25	68	76	85	95	106.7	
	42.75	51.5	70	76.3	86	95.5	108	
宽度	24-270		厚度	0.8-1.5				
770 剥棉胶圈规格(mm)								
	直径		长度		厚度			
毛管	64		1200		1.4			
光管	64				0.9-1.1			

使用保养:

1. 本厂胶圈出厂表面均已经过化学处理，可直接上车使用。
2. 新胶圈上车时，遇气温较低时，应考虑预热。
3. 剥棉胶圈毛管出厂，表面磨砺后弱酸处理即可上车。光管不需加工处理。
4. 应存放于阴凉干燥处，避免日光直射和雨淋。
5. 不得与酸、碱、油剂等有损橡胶物质接触，贮存期不超过一年。



Rubber Cot

Honoured with the title of "High Quality Product" by Shanghai Government & Former State Textile Industry Dept. for several times



型号 Type	色别 Colour		硬度 Hardness	适纺范围 Application	主要特点 Characteristic
	外层 Outer	内层 Inner			
MG823	浅灰		82 ± 3	毛、麻、绢、涤棉	属于电解质型胶辊，耐油、耐磨，可作通用型胶辊，成纱质量稳定，适纺性能良好。
MG823-1	蓝		85 ± 3	中长化纤	高硬度，变形小，耐磨、耐油，抗静电，使用寿命长。
J492	灰		80 ± 3	纯棉、涤棉纱	属于抗静电型胶辊，耐油、耐磨，弹性好，抗绕花，吸放湿性能优良，适纺性好。
J470	浅绿		72 ± 3	纯棉、棉型化纤	属于抗静电型中硬度胶辊，耐油、耐磨、弹性好，抗绕花，适纺性好。
双层胶辊 J960	深绿	黑	63 ± 3	纯棉高支纱	低硬度，高弹性，耐油，耐磨，成纱质量好。
双层胶辊 J970	浅灰绿	黑	72 ± 3	纯棉、涤棉纱	中硬度，高弹性，耐磨、耐油，电性能好，抗绕花，表面光洁，细腻。

规格 序号	内径 (mm)	厚度 (mm)	长度 (mm)
1	14	4-8.5	< 500
2	15	4-12	"
3	16	4-11	"
4	17	4-12	"
5	18	4-12	"
6	19	4-18	"
7	20	4-18	"
8	21	4-18	"
9	22	4-16	"
10	23	4-15.5	"
11	24	4-16	"
12	25	4-16	"
13	28	4-15.5	"
14	32	4-16	"
15	35	4-18	"
16	37	4-18	"
17	38	4-18	"
18	41	4-18	"

三圈牌胶辊借用国外先进的技术，选用有利于提高胶辊纺纱性能的材料。具有优良的耐磨、耐油、耐老化性能。弹性好，变形小，抗绕花。适纺性好，成纱质量优良。

Rubber Cot with Brand "Tri-Ring" is made by advanced technology and selected material with excellent wear-resistance/oil-resistance/ageing-resistance and less yarn down. In addition, it is of good stability, flexibility & wide application.

使用保养:


1. 不同类型胶辊采用与其相应的表面处理方法，即可使用。
2. 本厂胶辊建议使用小套差粘合剂工艺，可进一步延长使用寿命。
3. 双层胶辊套差为1mm。
4. 不得与酸、碱、油剂等有害橡胶物质接触，贮存期不超过一年。

搓条板 多次荣获原纺织工业部和上海市优质产品称号



Rubber Board

Honoured with the title of "High Quality Product" by Shanghai Government & Former State Textile Industry Dept. for several times

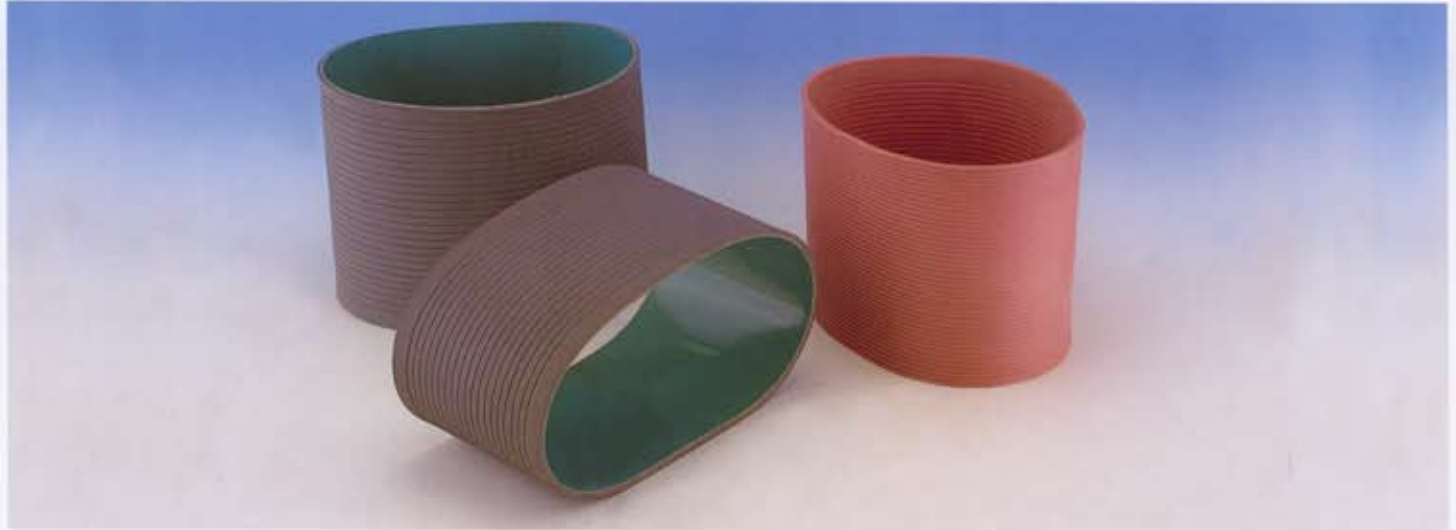

三圈牌搓条板

型号	色 别		主要性能特点
	外层	内层	
No730 苕麻纺胶板	深绿	绿	耐油、耐磨，变形小。有一定刚性，抗张强度高。尺寸稳定。输网平稳、均匀、效果好。
No730-1 网状胶板	深蓝	深蓝	耐油、耐磨、伸长小。胶板中间使用网状材料，结构合理，有利于提高纤维伸直度。
No732 搓条板	深灰	绿	耐油、耐磨、耐老化、变形小。耐曲挠性能好，抗张强度高。尺寸稳定，准确。内表面滑爽，具有适宜的摩擦系数。使用寿命长，搓条效果好。
No732-1 内外槽胶板	粉红	粉红	内层为等距离圆环的90°直角槽，是BR211、231等胶圈牵伸专用胶板，上机后可充分吻合，滑溜系数小，传动效率高，出条质量高。其规格有 $\phi 169 \times 135 \times 4$ 、 $\phi 165 \times 135 \times 4$ 、 $\phi 172 \times 170 \times 4$ 、 $\phi 160 \times 155 \times 4$ 、 $\phi 146.5 \times 160 \times 4$ 。

规格(mm)		
内径	宽度	厚度
350	< 1780	3-6
332	< 2600	3-6
322	< 2100	3-6
226	< 2100	3-6
212	< 2100	3-6
191	< 1780	3-6
186	< 2400	3-6
172	< 1780	3-6
170.5	< 1780	3-6
169	< 1780	3-6
162	< 1780	3-6
157	< 1780	3-6

三圈牌搓条板采用合成橡胶等高分子材料制成，具有优良的耐油、耐磨、耐老化、耐曲挠疲劳性能，尺寸稳定，硬度、弹性适中，工作时噪音低，使用寿命长，搓捻质量可靠，条干均匀等特征。

Rubber Board with Brand "Tri-Ring" is made of synthetic rubber material, with excellent wear-resistance/oil-resistance/ageing-resistance. In addition, it is of good stability, moderate flexibility and long lifespan.

使用保养:

1. 避免与酸、碱、溶剂油等有损橡胶的物质接触。
2. 搓条板 3.5mm 厚度以下不开槽。
3. 所有搓条板以内径尺寸为计算单位，特殊规格要求可面洽商量。
4. 搓条板使用寿命与搓条板上车调节张力工艺有关，特别在 B311 机型使用，应尽量避免跑偏。
5. 搓条板存放于阴凉通风干燥处，避免日光直射和雨淋，同时应忌受压堆放。

上海远东钢丝针布有限责任公司

地址: 上海平凉路 2241 号 邮编: 200090

电话: 86-021-65666666 转

传真: 86-021-65665198

主页: <http://www.ydcc.com.cn>

SHANGHAI FAR EAST CARD CLOTHING CO.,LTD.

Add: No. 2241 Pingliang Road Shanghai China PC: 200090

Tel: 86-021-65666666 Ext

Fax: 86-021-65665198

E-mail: ydcc@public6.sta.net.cn

Home: <http://www.ydcc.com.cn>

远东针布